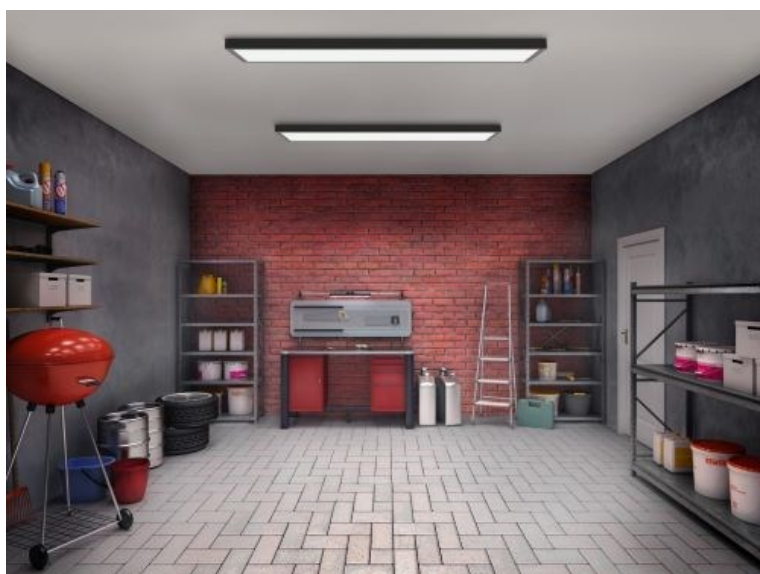


LIST SVÍTIDLA : EDGE 40120**ECO-DESIGN®**
LIGHT DESIGN AUTHOR

Výrobce	Vlastní výroba - ryze český produkt
Kontakt	Schuster Ondřej – 774 722 878, oschuster@eco-design.cz , www.eco-design.cz

Název vzorku:	Stropní – přisazené
---------------	---------------------

FOTO:

POPIS	
Rozměr - možnosti	400 x 1200 x 80mm,
Materiál	Hliník, RAL dle výběru – přání zákazníka / architekta
Kryt	Opál, mikroprisma
Svícení	Přímé – direct
Přívod 230V	

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Výkon	164W nebo 96W – možno atyp upravit
Světelný tok	27040lm nebo 14720lm – možno atyp upravit
Tepl. chromatičnosti	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, TW
Krytí	IP20 možnost IP44
Ovládání	ZAP/VYP nebo DIM DALI/TOUCH
Odolnost	IK08
Záruka/servis	Záruka 5let – servisovatelné
Poznámka	Lze osadit radarovým detektorem pohybu, NO - modulem